


100V LED bar

AP-JAPAN 100V LED bar


型番

100V-21P-150-HP

●正面図

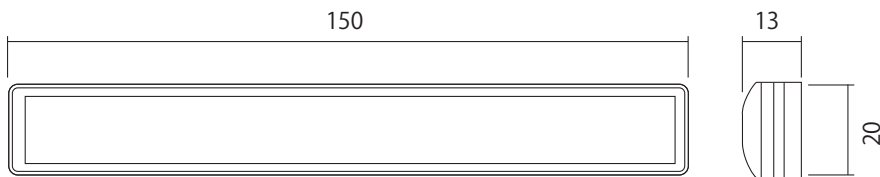


●側面図

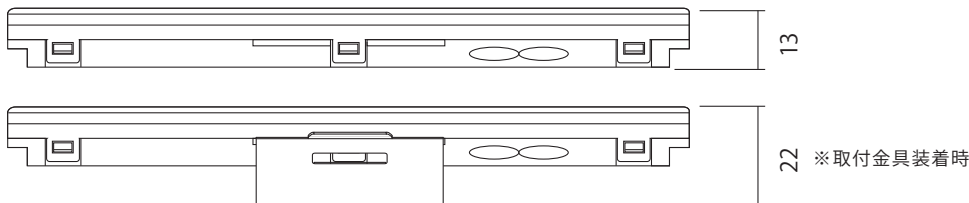


【取付金具】


正面※図はLED装着時




上面



側面



●ケーブル長さ

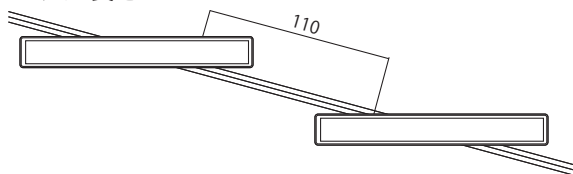

●モジュール連結



●製品仕様

モデル名	100V-21P-150-HP	
カラー	白	電球色
色温度	5,000K	2,700K
全光束	873.3lm/m	773.3lm/m
演色性	Ra90	
LED数	21個	
入力電圧	AC100V	
消費電力	2W	
入力電流	0.0205A	
入力容量	2.05VA	
LED素子ピッチ	6.8mm	
ケーブル長さ	110mm	
照射角度	120°	
寸法 W×H×D(mm)	150mm×20mm×13mm	
最大連結数	200個	
使用温度	-20℃～50℃	
防水等級	IP66相当	

型番	100V-21P-150-HP- <small>色温度 電球色</small> -5	100V-21P-150-HP- <small>色温度 電球色</small> -20	100V-21P-150-HP- <small>色温度 電球色</small> -50
モジュール連結数	5個	20個	50個
消費電力	10W	40W	100W
消費電流	0.1025A	0.41A	1.025A

作成日2016・06・15	作成者:梁	承認者:文	承認者:
改修日2023・10・06	修正者:鳥居	承認者:	承認者: