



100Vダイレクトで深さのある大型看板向け

100ボルト-エーシーエヌビー-ブイ2

100V-ACNB-V2





品番表記

100V-ACNB-V2-6500K-1200
駆動電圧 シリーズ名 色温度 サイズ


・付属の金具や別売りのレールを使用し取付簡単 ・給電ケーブル(別売り)もあり

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	※4電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	コネクター	使用温度
100V-ACNB-V2-6500K-600	白	6,500K	779lm	100V	9W	0.0954A	9.54VA	PSE HVFF 0.75mm	150°	600(±2)×20×23.1	300g	40本	PC4009-M-WP PC4009-F-WP	-20℃~50℃
100V-ACNB-V2-3000K-600	電球色	3,000K	559lm		16.3W	0.1858A	18.58VA			897(±2)×20×23.1	450g	20本		
100V-ACNB-V2-6500K-900	白	6,500K	938lm		18W	0.1909A	19.09VA			1200(±2)×20×23.1	600g	20本		
100V-ACNB-V2-3000K-900	電球色	3,000K	897lm											
100V-ACNB-V2-6500K-1200	白	6,500K	1320lm											
100V-ACNB-V2-3000K-1200	電球色	3,000K	1150lm											

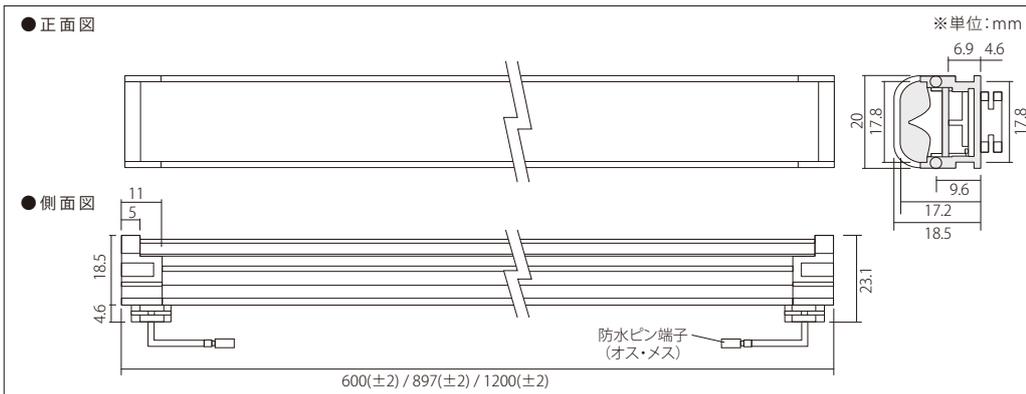


取付金具(付属)

品番:TOR-ACNB-SUS ※本体購入時に付属

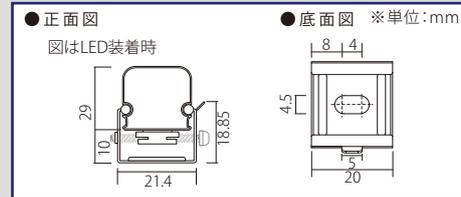


取付部材セット(別売り)


レール 品番:TOR-ACNB 600/900/1200 ※レール購入時にTOR-ACNB-CとTOR-ACNB-SEが付属

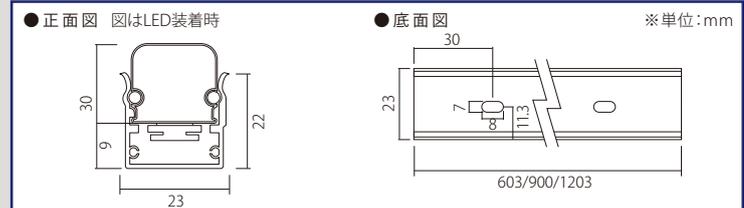

給電ケーブル(別売り)

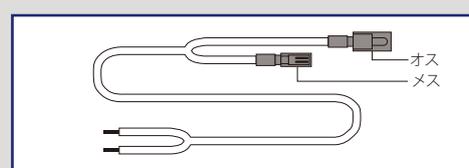

落下防止金具(中間用) 品番:TOR-ACNB-C (端部用) 品番: TOR-ACNB-SE

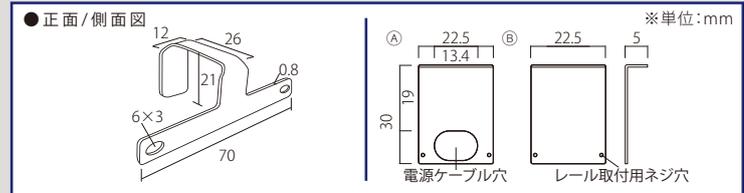

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
 ※2 位相調光は、電力を直接調節するために電流・電圧が周期的に変化しており、交流電源では影響を受けやすく、チラつき等が発生する場合があります(現場の安定状況にもよります)。
 ※3 PSE(電気用品安全法)で定める『一般照明としてエル・イー・ディーを使用するもの』にあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応しておりません。
 足元灯、表示灯、常夜灯の他『陳列物照射用』『一般家庭やオフィス等において長時間、人が照明目的に使用しないもの』としてお使いください。
 ※4 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社

<http://www.ap-japan.jp/led>

[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)