

●設置イメージ



面倒な配線作業が不要、看板枠用流れ点滅モジュール

24ボルト・12エヌエスピー・ティーエフ

24V-12NSP-TF




品番表記

24V - 12NSP - TF
駆動電圧 シリーズ名 点滅

- ・1点2滅 ・数種類の流れパターンを演出(別途コントローラーが必要)
 - ・屋外露出使用を想定した新設計モジュール
- ※電線は紫外線で劣化します。そのため看板の内側に隠す必要があります。

モデル名	カラー	色温度	入力電圧	消費電力	消費電流	*2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
24V-12NSP-TF	白	8,000K	DC24V	0.48W	0.02A	PSE HVFF 0.75mm	120°	54.7×40.2×9	25g	300個	-20℃～50℃

販売最小単位: 10個 / 梱包単位: 90個 (在庫状況により変更の場合あり)

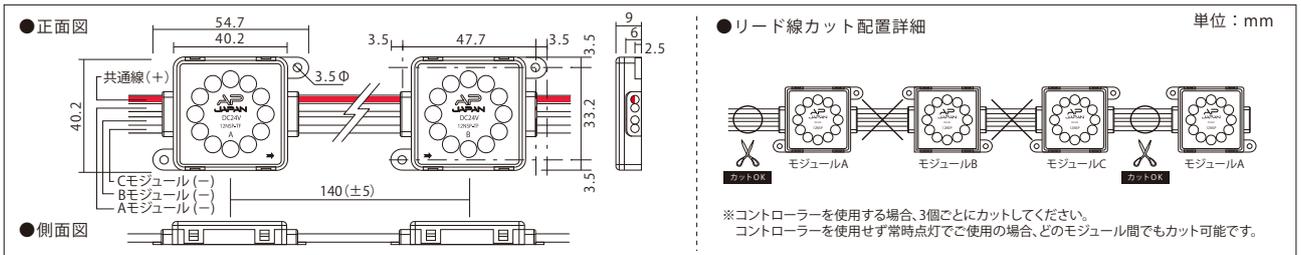

点滅・RGBコントローラー(別売り)


品番:
AP-CON-TF/RGB



- ・24V-12NSP-TF 用コントローラ (300個まで使用可能)
- ・使用方法に関しては、別途取扱説明書をご確認ください。
- ・本製品は防水では有りません。
- ・電源、モジュールは別売りです。



●接続方法

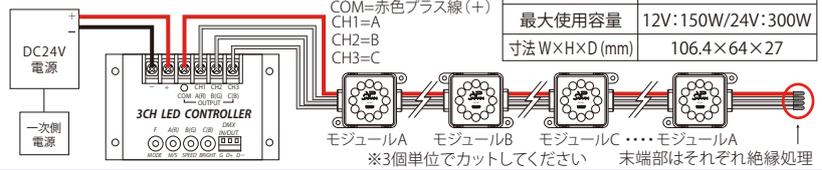

- <注意事項>
- ※1 演出調光は、専用コントローラーに予め内蔵されているプログラムのみになります。
 - ※2 電線規格は、消費電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社

<http://www.ap-japan.jp/led>

mail:info@ap-japan.jp