

豊富な色温度。フレキシブルタイプで間接照明に最適

24ボルト-ティーエフエル-10

24V-TFL-10






品番表記

24V - TFL-10 - 6500K

駆動電圧 シリーズ名 色温度

・幅7mm/調光(PWM)可能 ・最大連結5m(5m1リールで繋ぎ無しで使用可能) ・50mm単位(5球ごと)でカット可能 ※防水ではありません。

モデル名	カラー	色温度	全光束	演色性	入力電圧	消費電力	消費電流	※1電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結長	使用温度	
24V-TFL-10-8000K	白	8,000K	546lm/m	Ra65	DC24V	5.8W/m	0.24A/m	UL2468 AWG 22	120°	5000×8×3	5m	-20℃～50℃	
24V-TFL-10-6500K		6,500K	558lm/m	Ra80									
24V-TFL-10-5000K		5,000K	538lm/m										
24V-TFL-10-4000K		4,000K	534lm/m										
24V-TFL-10-3500K	温白色	3,500K	529lm/m										
24V-TFL-10-3000K	電球色	3,000K	502lm/m										Ra90
24V-TFL-10-2700K		2,700K	435lm/m										
24V-TFL-10-2500K		2,500K	405lm/m										
24V-TFL-10-2200K		2,200K	348lm/m										

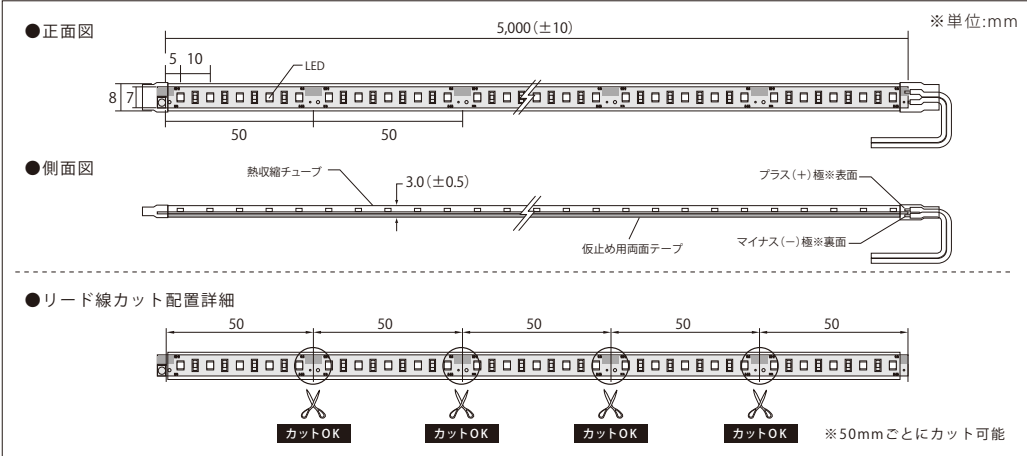

取付レール(別売り)

品番: ①TOR-24VTFL-10-OR

●正面図 ●断面図 ※単位:mm

品番: ②TOR-24VTFL-10R-C(透明) ③TOR-24VTFL-10R-HC(半透明)

タイプ: 半透明・透明

取付クリップ(別売り)

品番: TOR-24VTFL

仕様及び素材は商品改良のため、予告なく変更することがありますので、都度、最新版を御確認ください。

24V-TFL取付クリップ

※1電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。