

# 屋外用電源ユニット


AP-JAPAN LED 電源

型番


UPF150S12CQH  
UPF150S24CQH

## ● 正面図

【DC12V】

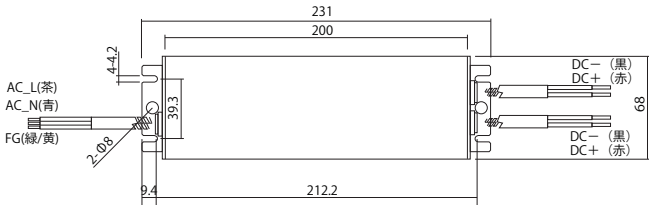


## ● 側面図

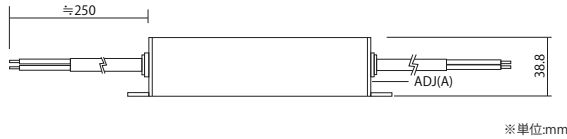


※単位:mm

## ● 正面図

【DC24V】

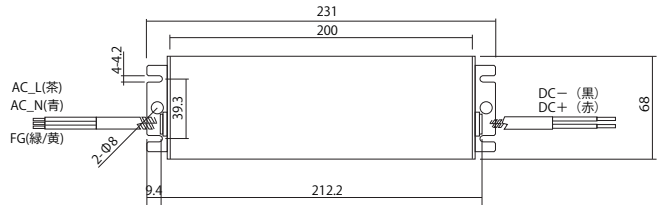

## ● 側面図

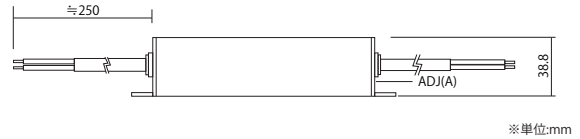

※単位:mm

## ● 製品仕様

	モデル名	UPF150S12CQH	UPF150S24CQH
入力	入力電圧範囲	AC 90V~305V	
	入力電流(AC100V時)	1.80A	1.75A
	入力電流(AC200V時)	0.87A	0.85A
出力	定格出力電流	DC12V	DC24V
	最大出力電力	150W	150W
	最大出力電流	12.50A	6.30A
寸法 W×H×D(mm)		231mm×68mm×38.8mm	
重量		1,050g	
環境	使用温度&使用湿度	-40~+70℃, 20~95%RH	
	保管温度&保管湿度	-40~+80℃, 10~95%RH	
	防水等級	IP68	
電気用品安全法 (PSE) 取得			

## ■ 注意事項



①出力側の配線方法について  
12Vの出力線は2本です。

出力側は、容量を振り分けて配線するか  
同一色を束ねて配線してください。


※使用する電線の太さは必ず容量にあったものをご使用ください。

②定格電力の70%を超過して使用しないで下さい。  
※詳細はメーカー仕様書をご参照下さい。

UPF150S12CQH※LED側は余裕分を見た数値

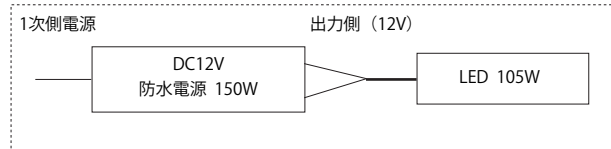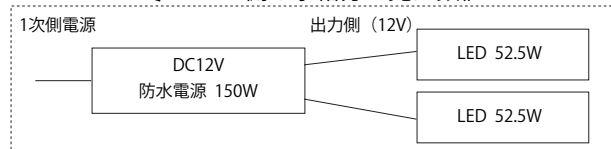

UPF150S24CQH※LED側は余裕分を見た数値

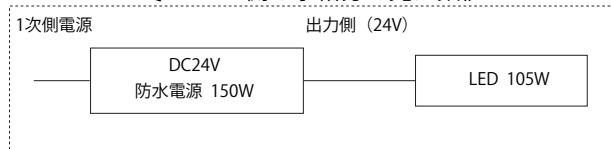

作成日2016・07・12	作成者:梁	承認者:崔	承認者:大木
改修日2024・07・05	修正者:鳥居	承認者:澁谷	承認者: