



側面取付け専用LED。袖看板などの両面発光タイプに最適


エッジライト (12ボルト-エーエヌエックスエスエイチピー6_3ワット)



エッジライト (12V-ANXSHP6_3W)

品番表記

12V-ANXSHP6_3W-6500K
 駆動電圧 シリーズ名 色温度





【推奨ピッチ】

厚み	250mm	300mm	350mm
推奨ピッチ	70mm	90mm	110mm


- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに応じて調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります
- ・推奨ピッチ検証条件: 乳半アクリル t5基準、箱型サイン (サイズW600mm×H1200mm)

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-ANXSHP6_3W-6500K	白	6,500K	218lm	DC12V	3W	0.25A	AWG19	40°	46×43×19.2	15g	15個	-20°C~50°C

販売最小単位: 5個 / 梱包単位: 25個 (在庫状況により変更の場合あり)

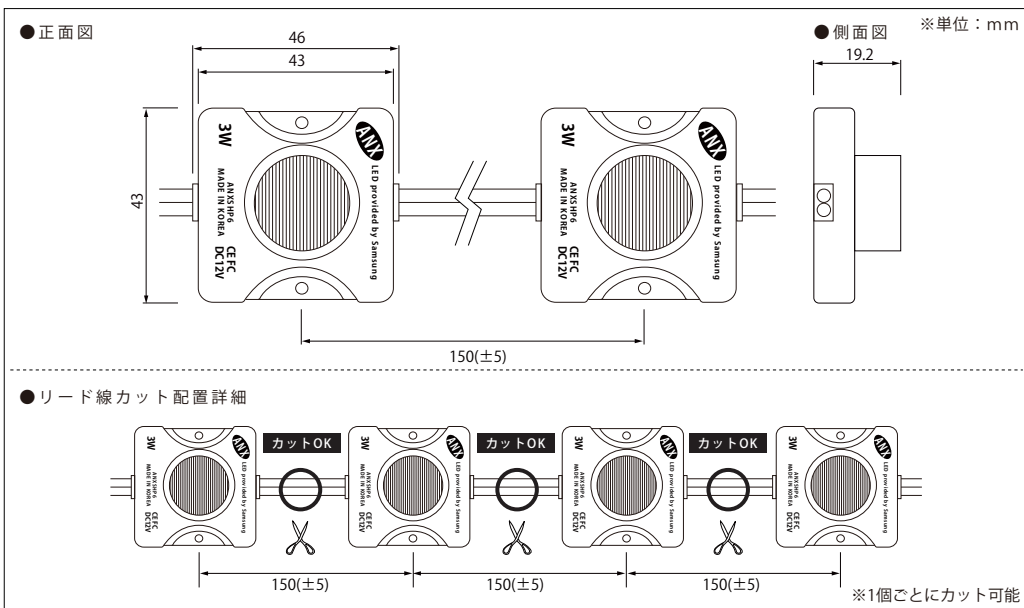

■ 設置イメージ

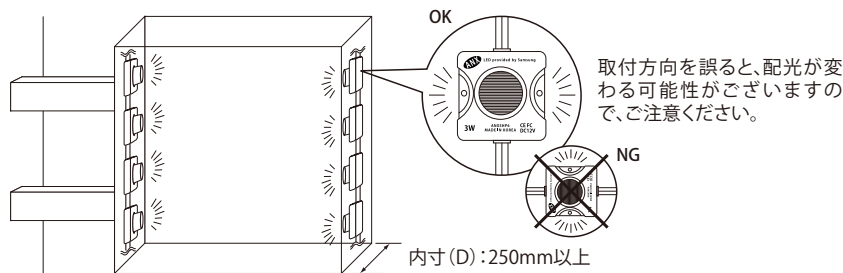

<注意事項> ※1 屋内外照とは、屋外に取付け可能な箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
 ※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみたまの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)