



屋外使用可能なシームレスバータイプ。ライン照明に最適!

シャウラ (24ボルト-ダブルピーパー)



シャウラ(24V-WPBAR)



品番表記 **24V-WPBAR-292-6500K**
 駆動電圧 シリーズ名 サイズ 色温度


- ・屋外露出でも使用可能(アッパーでの設置も可) ・灯具の繋ぎ目が分からないシームレスタイプ
- ・調光(PWM調光)可能 ・最大連結5m ・演色性Ra80以上

モデル名	カラー	色温度	全光束	演色性	入力電圧	消費電力	消費電流	*2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結長	使用温度
24V-WPBAR-292-6500K	白	6,500K	413lm	Ra80以上	DC24V	3.25W	0.14A	UL1007 AWG20	120°	292×18.4×25.3	65g	5m	-20℃~50℃
24V-WPBAR-292-5000K		5,000K	428lm										
24V-WPBAR-292-2700K	電球色	2,700K	330lm										
24V-WPBAR-580-6500K	白	6,500K	821lm										
24V-WPBAR-580-5000K		5,000K	850lm										
24V-WPBAR-580-2700K	電球色	2,700K	656lm										
24V-WPBAR-868-6500K	白	6,500K	1229lm										
24V-WPBAR-868-5000K		5,000K	1272lm										
24V-WPBAR-868-2700K	電球色	2,700K	982lm										
24V-WPBAR-1156-6500K	白	6,500K	1636lm										
24V-WPBAR-1156-5000K		5,000K	1694lm										
24V-WPBAR-1156-2700K	電球色	2,700K	1307lm										

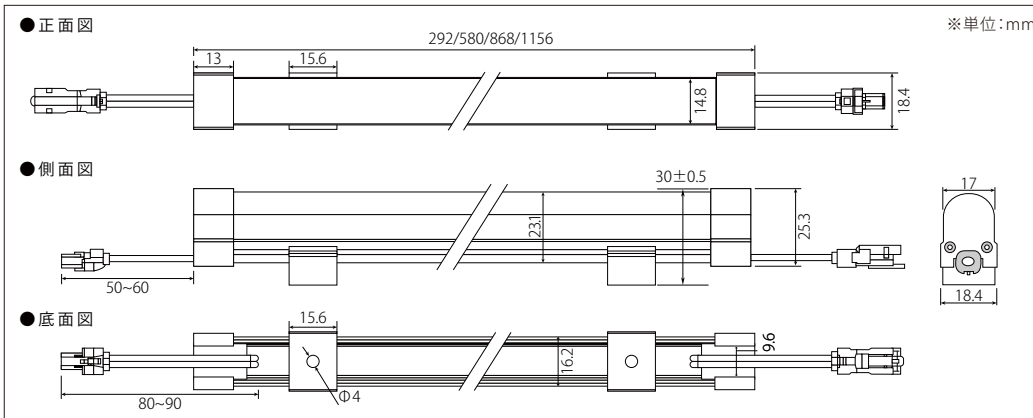


取付部材(ブラケット/付属)

品番:OP-WPBAR-BR
 ・24V-WPBAR-1156のみ
 ブラケットが3個になります。

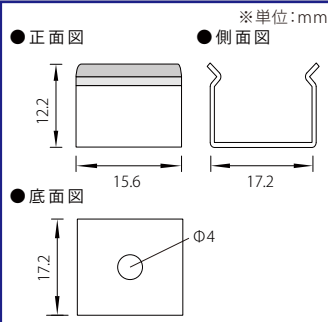


取付部材(別売り)

▼落下防止金具 品番:OP-WPBAR-ST

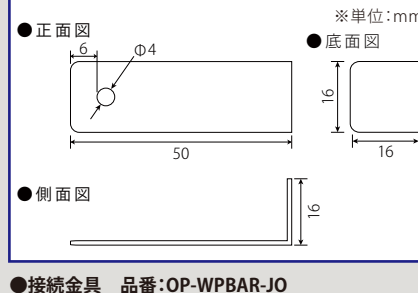


▼入力ケーブル980mm(メス)
 品番:OP-WPBAR-IN980

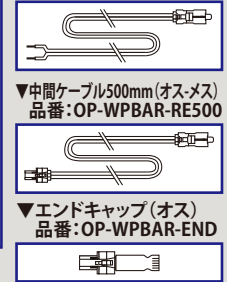

▼中間ケーブル500mm(オスメス)
 品番:OP-WPBAR-RE500



▼エンドキャップ(オス)
 品番:OP-WPBAR-END



●接続金具 品番:OP-WPBAR-JO

<注意事項> ※1 水没する環境での使用はお控えください。 ※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)