

屋外使用可能なシームレスバータイプ。ライン照明に最適!

シャウラ (24ボルト-ダブルピーパー)






シャウラ (24V-WPBAR)

品番表記 24V - WPBAR - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度


- ・屋外露出でも使用可能 (アッパーでの設置も可) ・灯具の繋ぎ目が分からないシームレスタイプ
- ・調光 (PWM調光) 可能 ・最大連結5m ・演色性Ra80以上

モデル名	カラー	色温度	全光束	演色性	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結長	使用温度
24V-WPBAR-292-6500K	白	6,500K	413lm	Ra80以上	DC24V	3.25W	0.14A	UL1007 AWG20	120°	292×18.4×25.3	65g	5m	-20℃~50℃
24V-WPBAR-292-5000K		5,000K	428lm										
24V-WPBAR-292-2700K		電球色	2,700K										
24V-WPBAR-580-6500K	白	6,500K	821lm										
24V-WPBAR-580-5000K		5,000K	850lm										
24V-WPBAR-580-2700K		電球色	2,700K			656lm							
24V-WPBAR-868-6500K	白	6,500K	1229lm										
24V-WPBAR-868-5000K		5,000K	1272lm										
24V-WPBAR-868-2700K		電球色	2,700K			982lm							
24V-WPBAR-1156-6500K	白	6,500K	1636lm										
24V-WPBAR-1156-5000K		5,000K	1694lm										
24V-WPBAR-1156-2700K		電球色	2,700K			1307lm							

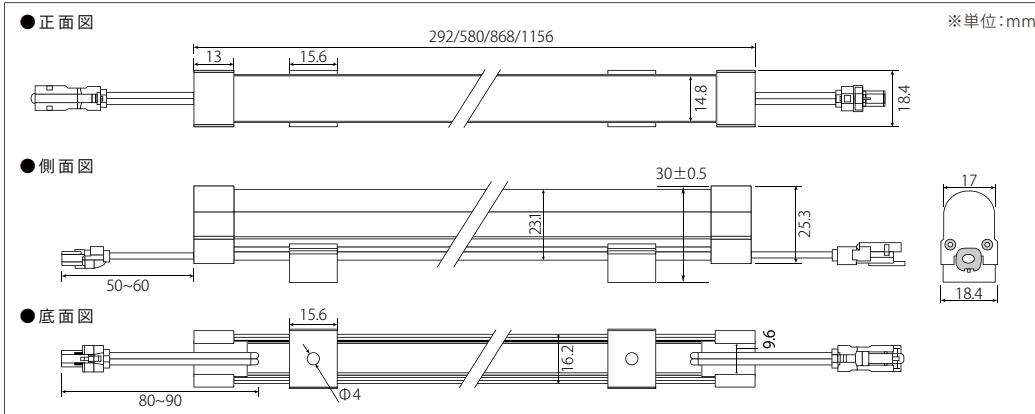


取付部材 (ブラケット/付属)

品番: OP-WPBAR-BR
・24V-WPBAR-1156のみ
ブラケットが3個になります。

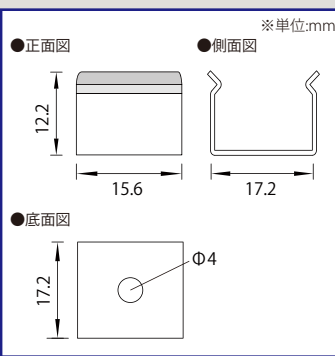


取付部材 (別売り)

▶ 接続金具
品番: OP-WPBAR-JO



▶ 落下防止金具
品番: OP-WPBAR-ST

入力ケーブル980mm (メス)
品番: OP-WPBAR-IN980
中間ケーブル500mm (オス-メス)
品番: OP-WPBAR-RE500
エンドキャップ (オス)
品番: OP-WPBAR-END

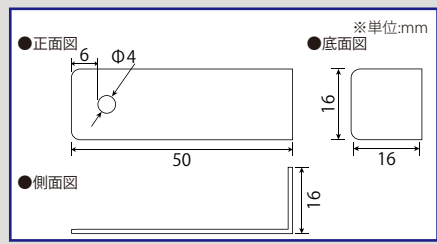

<注意事項> ※1 水没する環境での使用はお控えください。 ※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社
http://www.ap-japan.jp/led
mail:info@ap-japan.jp