



NEW 多彩な色表現が可能なフルカラーテープライト

24ボルト-ティーエフエル-アールジーピー2

24V-TFL-RGB2




品番表記

24V - TFL - RGB2
駆動電圧 シリーズ名 カラー

・幅10mm/最大連結6m(6m1リールで繋ぎなしで使用可能) ・100mm単位(6球ごと)でカット可能 ※防水ではありません

| モデル名 | カラー | 入力電圧 | 消費電力 | 消費電流 | *1電線規格 | 照射角度 | 寸法 W×H×D(mm) | 重量 | 最大連結長 | 使用温度 |
|--------------|-------|-------|--------|--------|--------------|------|--------------|-------|-------|----------|
| 24V-TFL-RGB2 | フルカラー | DC24V | 9.6W/m | 0.4A/m | UL1007 AWG20 | 120° | 6000×12×4 | 35g/m | 6m | -20℃～50℃ |

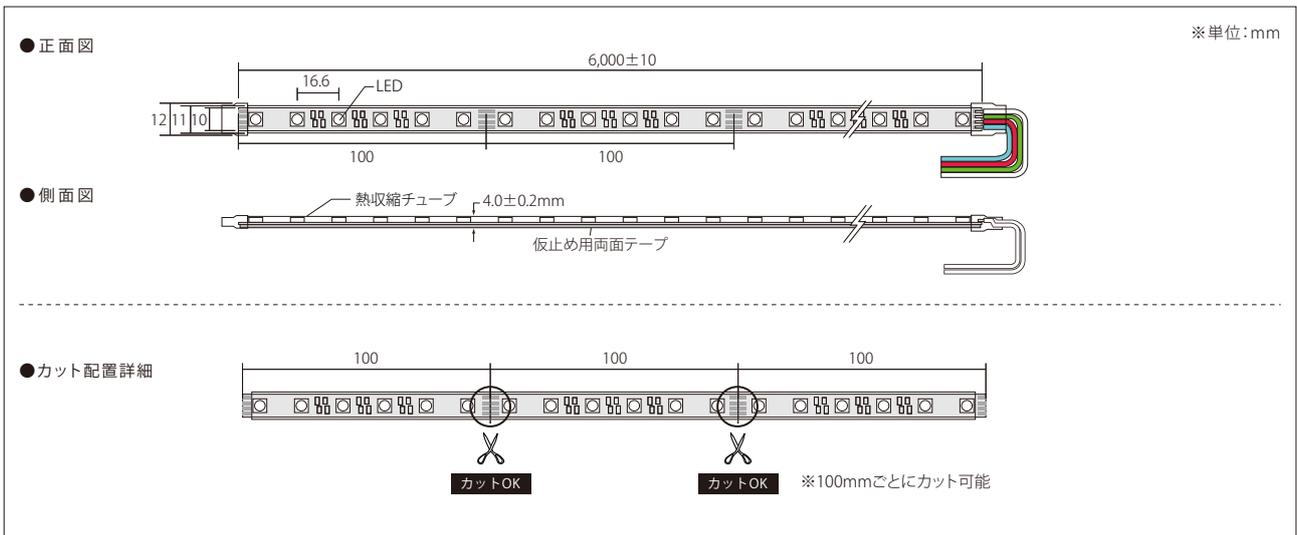


24V-TFL-R2/G2/B2・RGB2取付レール (別売り)

品番: ①TOR-24VTFL-RW-C(透明)
②TOR-24VTFL-RW-HC(半透明)




※単位:mm



24V-TFL-R2/G2/B2・RGB2取付クリップ (別売り)

品番: TOR-24VTFL L

仕様及び素材は商品改良のため、予告なく変更することがありますので、都度、最新版を御確認ください。

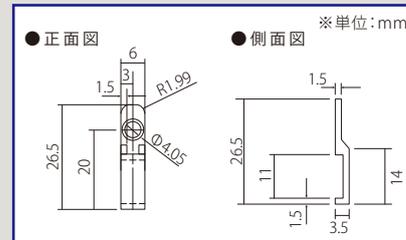

<注意事項> ※1 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)